



FERCHER Abwasserwärmetauscher Typ FB-12/W-2-1 - Technisches Datenblatt

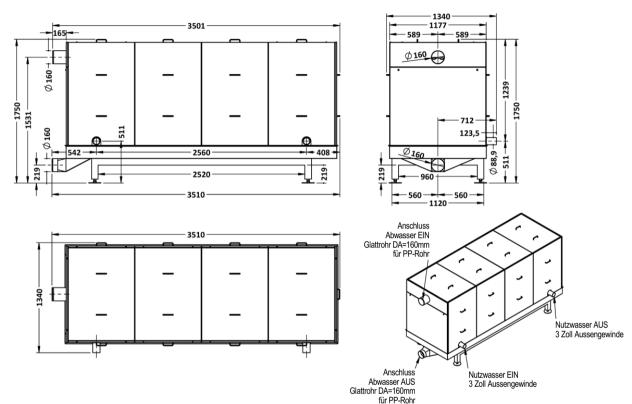

Allgemein	
Typen-Bezeichnung:	FB-12/W-2-1
Werkstoff:	1.4404
Äußerste Abmessun	gen
Länge:	3 510 mm
Breite:	1 340 mm
Höhe:	1 750 mm
Gewichte	
Leergewicht:	1 205 kg

Abwasser	
Maximal-Durchfluss:	12,0 L/s
Max. zulässige Temperatur:	100 °C
Abwasser-EIN:	Glattrohr DA160
Abwasser-AUS:	Glattrohr DA160
Nutzwasser	
Maximal-Durchfluss:	16,8 L/s
Max. zulässiger Überdruck:	6 bar
Max. zulässiger Überdruck: Nutzwasser-EIN:	6 bar 3 Zoll AG

Reinigung: Wärmetauscher kann auf der Abwasserseite ohne Betriebsunterbrechung gereinigt werden (einfach Abdeckungen abnehmen und z.B. mit Wasserstrahlreiniger oder Bürste reinigen)

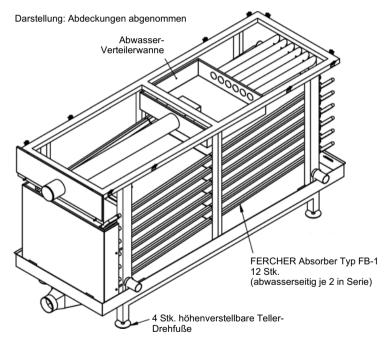


FERCHER GmbH


FERCHER Abwasserwärmetauscher Typ FB-12/W-2-1 - Kennlinien

Kurven gelten für Betrieb mit Nutzwasser-EIN Menge von 12,0 L/s mit 15°C

Für speziellere/individuelle Berechnungen richten Sie Ihre Anfrage bitte an office@fercher.at. Wir freuen uns Ihnen bei der richtigen Typenwahl und Auslegung helfen zu dürfen.

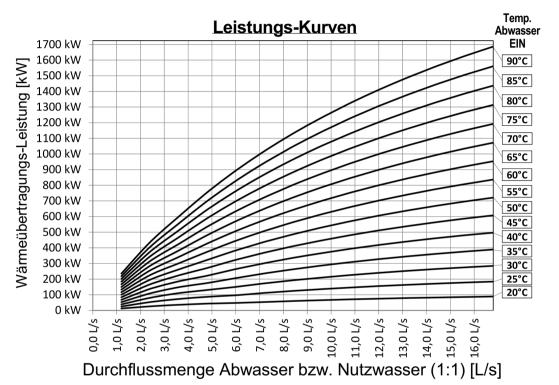

Nutzwasser-Druckverlust

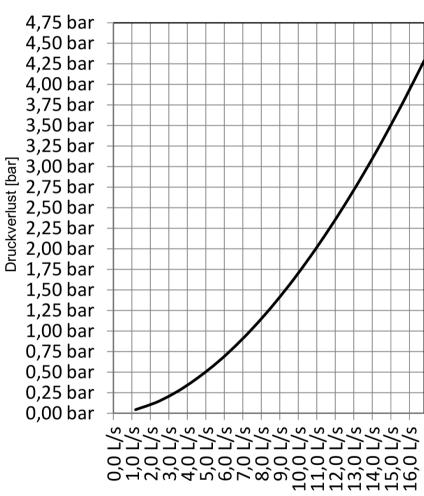

Durchflussmenge Abwasser bzw. Nutzwasser (1:1) [L/s]

(250527) Technisches Datenblatt - FERCHER Abwasserwärmetauscher Typ FB-12/W-2-1 - Kennlinien

