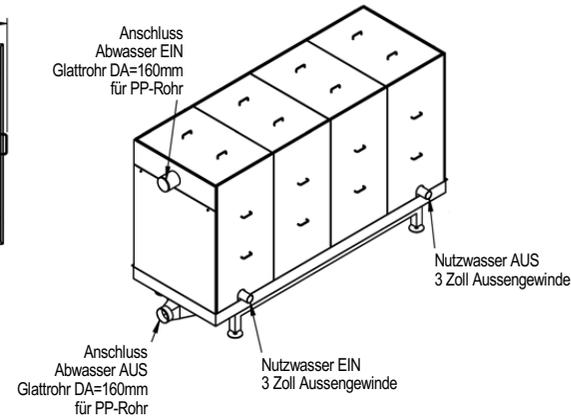
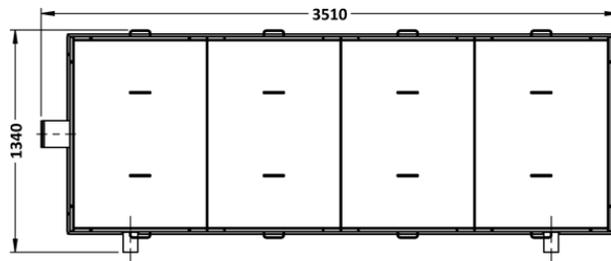
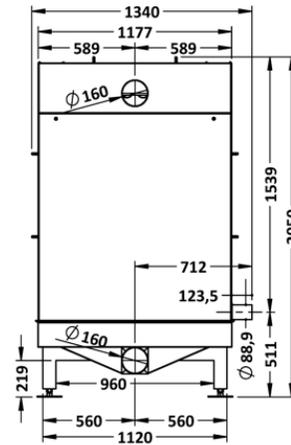
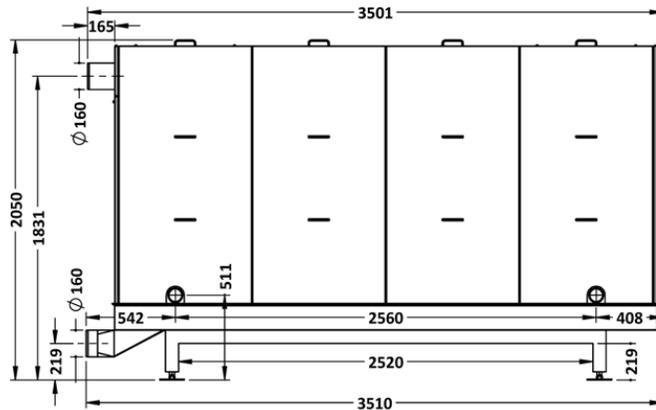



**FERCHER Abwasserwärmetauscher Typ FB-16/W-2-1 - Technisches Datenblatt**


Allgemein	
Typen-Bezeichnung:	<b>FB-16/W-2-1</b>
Werkstoff:	<b>1.4301</b>
Äußerste Abmessungen	
Länge:	<b>3 510 mm</b>
Breite:	<b>1 340 mm</b>
Höhe:	<b>2 050 mm</b>
Gewichte	
Leergewicht:	<b>1 459 kg</b>

Abwasser	
Maximal-Durchfluss:	<b>16,0 L/s</b>
Max. zulässige Temperatur:	<b>100 °C</b>
Abwasser-EIN:	<b>Glattrrohr DA160</b>
Abwasser-AUS:	<b>Glattrrohr DA160</b>
Nutzwasser	
Maximal-Durchfluss:	<b>22,4 L/s</b>
Max. zulässiger Überdruck:	<b>6 bar</b>
Nutzwasser-EIN:	<b>3 Zoll AG</b>
Nutzwasser-AUS:	<b>3 Zoll AG</b>

**Reinigung:** Wärmetauscher kann auf der Abwasserseite ohne Betriebsunterbrechung gereinigt werden (einfach Abdeckungen abnehmen und z.B. mit Wasserstrahlreiniger oder Bürste reinigen)

Darstellung: Abdeckungen abgenommen

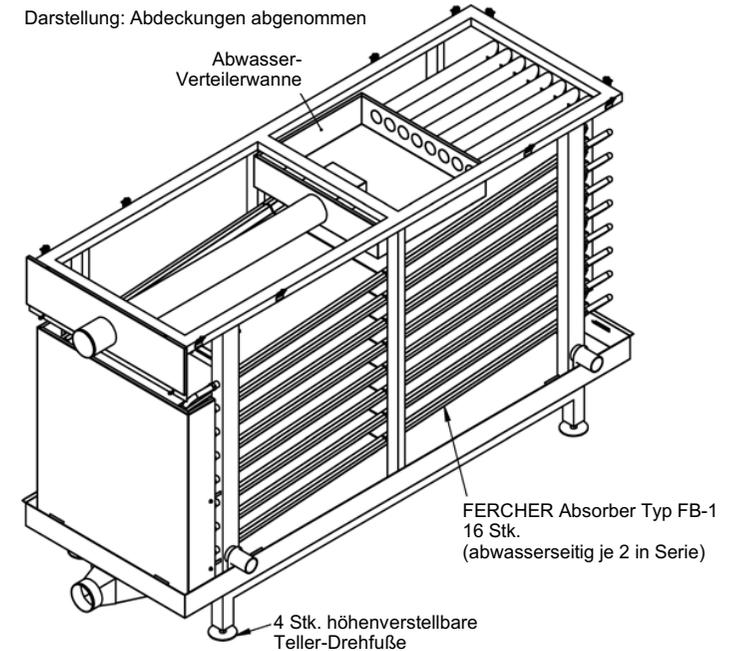


## FERCHER Abwasserwärmetauscher Typ **FB-16/W-2-1** - Kennlinien

**Kurven gelten für Betrieb mit Nutzwasser-EIN Menge von 16,0 L/s mit 15°C**

Für speziellere/individuelle Berechnungen richten Sie Ihre Anfrage bitte an [office@fercher.at](mailto:office@fercher.at). Wir freuen uns Ihnen bei der richtigen Typenwahl und Auslegung helfen zu dürfen.

**Leistungs-Kurven**

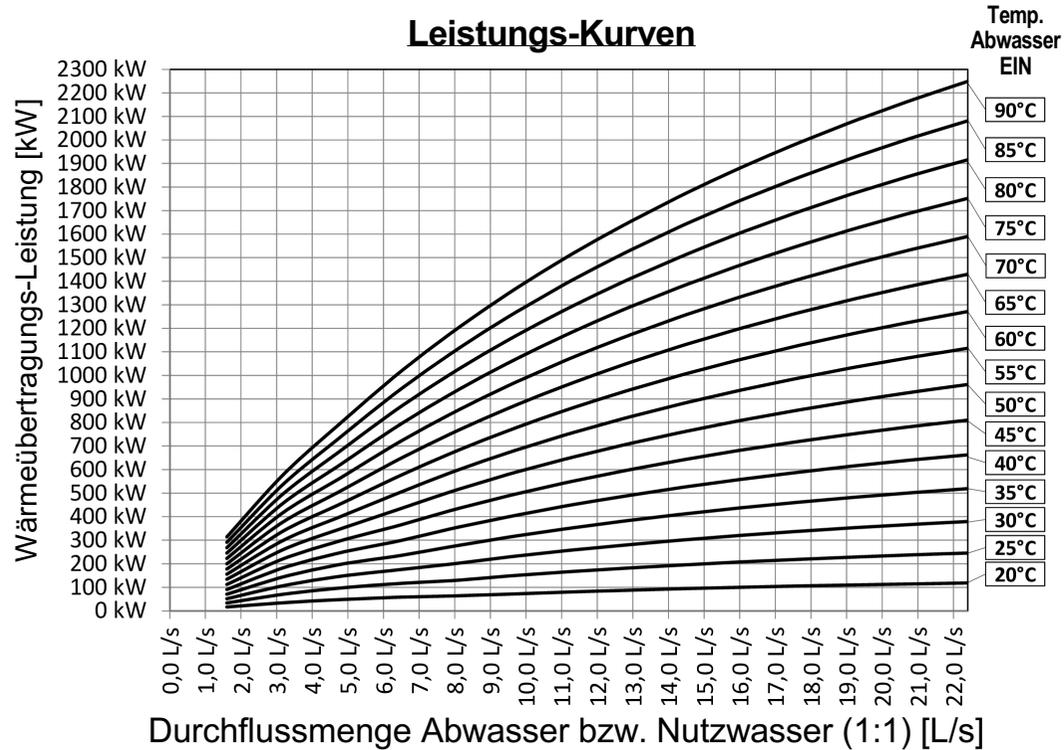

**Nutzwasser-Druckverlust**

