




**FERCHER Abwasserwärmetauscher Typ FB-30/W-2-2 - Technisches Datenblatt**

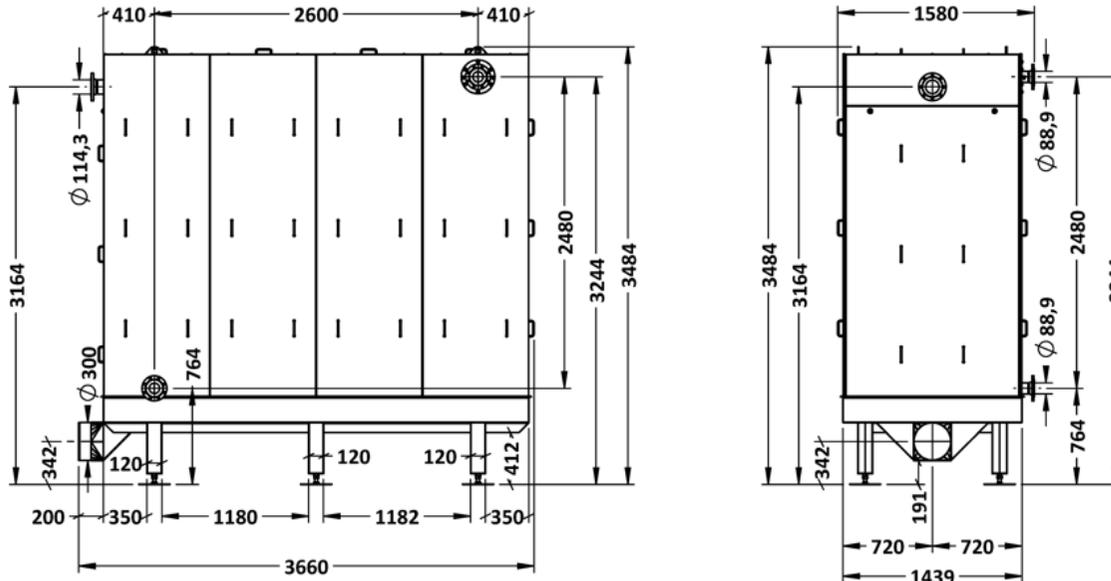

Allgemein	
Typen-Bezeichnung:	FB-30/W-2-2
Werkstoff:	1.4301
Äußerste Abmessungen	
Länge:	3 660 mm
Breite:	1 580 mm
Höhe:	3 484 mm
Gewichte	
Leergewicht:	2 096 kg

Abwasser	
Maximal-Durchfluss:	30,0 L/s
Max. zulässige Temperatur:	100 °C
Abwasser-EIN:	4 Zoll Flansch
Abwasser-AUS:	Glattrohr DA300
Nutzwasser	
Maximal-Durchfluss:	15,0 L/s
Max. zulässiger Überdruck:	6 bar
Nutzwasser-EIN:	3 Zoll Flansch
Nutzwasser-AUS:	3 Zoll Flansch

**Reinigung:** Wärmetauscher kann auf der Abwasserseite ohne Betriebsunterbrechung gereinigt werden (einfach Abdeckungen abnehmen und z.B. mit Wasserstrahlreiniger oder Bürste reinigen)

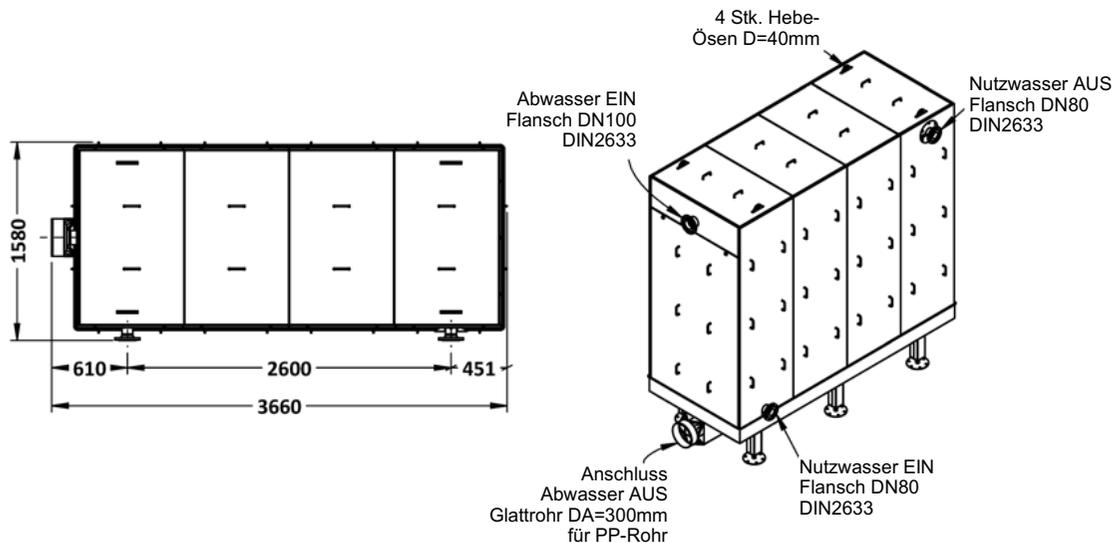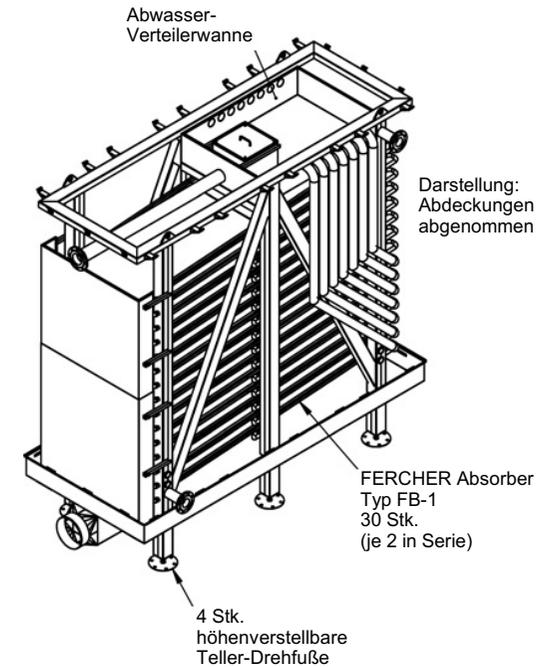


## FERCHER Abwasserwärmetauscher Typ **FB-30/W-2-2** - Kennlinien

Kurven gelten für Betrieb mit Nutzwasser-EIN Temperatur von 15°C

Für speziellere/individuelle Berechnungen richten Sie Ihre Anfrage bitte an [office@fercher.at](mailto:office@fercher.at). Wir freuen uns Ihnen bei der richtigen Typenwahl und Auslegung helfen zu dürfen.

**Leistungs-Kurven**

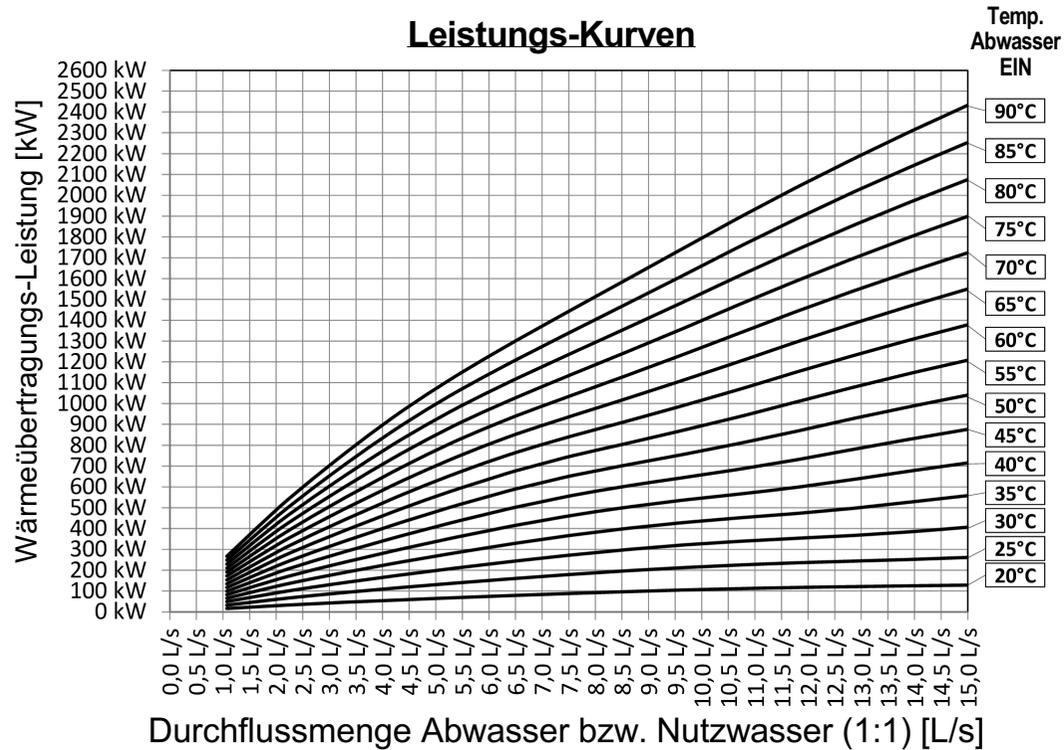

**Nutzwasser-Druckverlust**

